





Izolátory pro elektrostatické filtry Cylindrical/conical support ESP insulators

Obrázek č.1
Picture No 1

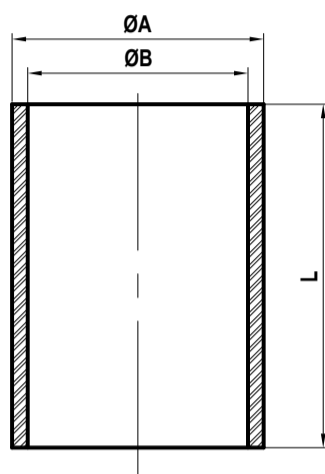

Obrázek č.2
Picture No 2

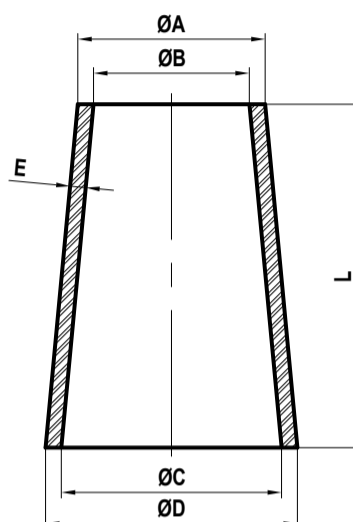

	rozměry dimensions						Max. stejnosměrné napětí Max. DC Voltage	Glazura Glaze	Poznámka Comment	Obrázek č. Picture No
	ØA	ØB	ØC	ØD	E	L				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kV			
M2193	350	300	----	----	23-30	520	100	šedá gray	C130	1
M2419	490	415	----	----	min. 30	600	140	hnědá brown	C130	1
M2474	560	500	----	----	30	500	95	hnědá brown	C130	1
M2526	430	370	----	----	30	460	85	šedá gray	C130	1
M2020	274	230	324	368	22	500	95	šedá gray	C130	2
M2073	352	310	450	502	21	520	100	šedá gray	C130	2
M2110	260	200	400	460	30	700	160	šedá gray	C130	2
M2159	352	310	460	502	17-25	520	100	hnědá brown	C130	2
M2163	350	300	400	450	25	520	100	hnědá brown	C130	2
M2243	360	310	460	510	min. 25	520	100	šedá gray	C130	2
M2253	264	211	324	376	26	700	160	šedá gray	C130	2
M2254	245	195	380	430	25	490	95	hnědá brown	C130	2
M2284	270	215	320	375	27.5	500	95	hnědá brown	C130	2
M2285	350	295	400	455	27.5	500	95	šedá gray	C130	2
M2292	276	228	324	372	24	497	95	hnědá brown	C130	2
M2293	276	228	324	372	24	617	140	hnědá brown	C130	2
M2323	340	288	383	435	26	520	100	hnědá brown	C130	2
M2338	270	215	485	540	27,5	650	150	hnědá brown	C130	2
M2347	350	300	400	450	25	520	100	šedá gray	C130	2
M2352	345	291	400	454	27	500	95	hnědá brown	C130	2
M2369	317	257	400	460	30	500	95	šedá gray	C130	2
M2427	328	276	437	487	min. 25	500	95	hnědá brown	C130	2
M2493	340	292	452	500	24	500	95	hnědá brown	C130	2
M2495	365	310	425	480	25-30	740	170	hnědá brown	C130	2

